



ELECTRÓNICA

OFERTAS DE BICENTENARIO 2021

- Cables
- Extensiones
- Controles para TV
- Herramientas
- Micrófonos
- Termómetros
- Ventiladores
- Multímetros
y mucho más.

*Aplican Restricciones
-Sujeto a cambios sin Previo Aviso

DE TODO EN ELECTRÓNICA!



Calzada San Juan 30-81 Zona 7
Plaza Florencia, Local 7
Ciudad de Guatemala
www.electronicabp.com



OFERTAS BP



Q8.00

EXT 100 1M

- Extensión plug 3.5mm a plug 3.5mm estereo
- Longitud del cable 6 ft
- Color Verde



Q10.00

EXT 3.5ST 3.5ST RED

- Extensión plug 3.5mm a plug 3.5mm estereo
- Longitud del cable 6 ft
- Color Rojo



Q11.00

EXT 3.5ST 3.5T NYLON

- Extensión plug 3.5mm a plug 3.5mm estereo
- Longitud del cable 6 ft



Q20.00

EXT 20410

- Extensión plug 3.5mm a plug 3.5mm estereo
- Longitud del cable 6 ft



Q20.00

EXT CG103

- Extensión 3 RCA a 3 RCA
- Longitud del cable 6 ft



Q20.00

EXT USB 6

- Extensión para impresora
- Longitud del cable 6 ft



Q65.00

EXT 701 103

- Extensión XLR macho a hembra
- Longitud 3 metros

OFERTAS BP



Q15.00

EXT 20180

Cable auxiliar plug 3,5 mm TRRS a 2 jacks 3,5 mm



Q15.00

EXT DM35F35

Cable "Y" 2 Plug 3.5 mm Estereo a Jack 3.5 mm TRRS



Q5.00

EXT 12VDC

Cable conector DC 12V



Q5.00

EXT 12V DCM

Cable conector DC 12V



Q22.00

EXT M26B 3

Extensión de plug 1/4 mono a plug 1/4 mono



Q20.00

EXT RJ45 12

-Extensión de red RJ45
-Longitud 12 ftT

OFERTAS BP



VID RM9511

Para pantallas LCD

1. TOSHIBA
2. PHILIPS
3. HITACHI
4. SHARP
5. LG
6. SAMSUNG
7. PANASONIC
8. MITSUBISHI
9. SONY
10. SANYO
11. HAIER
12. HISENSE
13. TCL

q25.00



VID RM9513

Para pantallas LCD

1. TOSHIBA
2. PHILIPS
3. HITACHI
4. SHARP
5. LG
6. SAMSUNG
7. PANASONIC
8. MITSUBISHI
9. SONY
10. SANYO
11. HAIER
12. TCL

q25.00



VID AKB737

Control remoto para TV SMART-LG

q50.00



VID AA59

Control remoto para TV SMART-SAMSUNG

q50.00



VID RMT

Control remoto para TV SMART-SONY

q50.00



VID SAMSUNG

Control remoto para TV SAMSUNG (de cajon)

q15.00



Q400.00

INV 200

-Inversor de Corriente
-Potencia 200 W



Q805.00

INV EN500

-Inversor de corriente
-500 W de potencia continua
-1000 W de potencia máxima



Q1,995.00

INV EN1100

-Inversor de corriente 12V CC a 110 VAC
-1,100w de potencia continua
-2.200w de potencia máxima



Q350.00

INV AH630R

-Inversor RCA
-Potencia 300 W



Q590.00

PAD XR175

-Inversor de corriente
-Potencia 175 W



Q1,310.00

TC 3000

-TRANSFORMADOR 220-110V
-Max. 3000 WTS

OFERTAS BP



q30.00

ZD 200N 30W
Cautín 30 W



q35.00

ZD 30CN 40W
Cautín de 40 W



q45.00

ZD 200N 40W
-Cautín 40 W
-Cerámico



q20.00

ZD 192A
Desoldador metálico



q18.00


ZD 208K
Desoldador Plastico



q25.00


ZD 192
Desoldador Metálico

OFERTAS BP



PANEL SOLAR
- 5 VDC
-Medidas: 53x30 mm

Q22.00

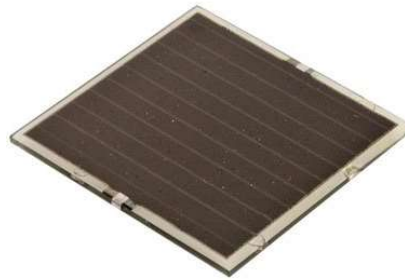

CELL SOLAR
- 5 VDC
-Medidas: 60X60 mm

Q80.00



RADIO BCR28
- Mini Radio
-Medidas 9.6x5.7x2 cms

Q138.00



COV 35105
- Panel solar 15 Voltios 10 W
-Medidas 31.5x25.5x1.7 cms

Q475.00

Q.470.00

NETcom
CENTRAL ELÉCTRICA PORTÁTIL
IDEAL PARA CAMPING,
COCHES O EMERGENCIAS.
- RADIO FM
-REPRODUCTOR MP3
-USB, TARJETA SD

**Solar Multi
Functional Home System**

MODEL:COV-35100



COV 35104
- Panel solar 9 Voltios 5 W
-Medidas 26X24X1.7 cms

Q240.00

OFERTAS BP



ADAP Y

Adaptador plug 3.5mm a Jack audio y micrófono
-varios colores
-Precio Individual

q15 c/u



P 126

-Plug TRRS
-Varios Colores
-Precio Individual

q10 c/u



P 120

-Plug RCA
*Precio individual

q2.50 c/u



P 112

-Plug 1/4 Mono

q2.50



P 1615BK

-Plug 1/4 estéreo

q5.00



P 101

-Plug 1/4 mono

q13.00



JI 592

Conector Speakon hembra

q18.00



PI 591

Conector Speakon macho

q20.00



PINTURA



MÁSCARA PARA SOLDAR XINHONGXIN 10ML

Esta pintura se utiliza para proteger los restos de PCB de la corrosión y la humedad. También se utiliza para reparar PCB después de soldar y Rehacer.

- 10 CC Máscara de Soldadura por UV901 rojo
- 10 CC Máscara de Soldadura por UV903 azul
- 10 CC Máscara de Soldadura por UV905 negro

* 1 tubo de 10cc



Q95.00

PINTURA LVH900

Pintura para evitar la corrosión



Q60.00

XGZ 40

-Estaño en pasta
-Tubo de 35 gramos

Q50.00



XG 50

-Estaño en pasta
-Contenido 35 Gramos

OFERTAS BP



q15.00

FLUX RMA223

Flux en pasta
Contenido 10cc



q80.00

ZD 171 FLUX

Flux liquido
Contenido 20 ml

q22.00



JZQ 588B

Limpiador para puntas de cautin

q10.00



ZD 170 10G

Contenido 10 g

q12.00



ZD 170 20G

Contenido 20 g

q15.00



ZD 170 30G

Contenido 30 g

q10.00



ZD 929

Tamaño 7x4 cm

q5.00



303

-Pasta disipadora
-1 gr

q7.00



DS330

-Pasta para disipar calor.
-contenido 2 g
-marca TMC

q12.00



HY 410

-Pasta disipadora
- 30 g



TDE 100
-Driver 8 Ohmios
-375 W **Q190.00**



TDE 120
-Driver 8 Ohmios
-450W **Q210.00**



TDE 140
-Driver 8 Ohmios
-650 W **Q225.00**



TDE 160
-Driver 8 Ohmios
-800 W **Q270.00**



SPT 500
TWEETER 4.3"
500 W **Q16.00**



PET 100
Tweeter tipo Piezo
100 W **Q10.00**



AMP MA450LR

- Amplificador con reproductor de mp3
- Salida: 80 W / 4-16 ohmios
- Salida del transformador: 70 / 100V
- Incluye control remoto

Q500.00



Q705.00

AMP PA95USB

- Amplificador de megafonía con reproductor de mp3
- Voltaje de entrada: 10-13,8 V CC, 110-220 V CA
- Salida: 80 W / 4-16 ohmios
- Salida del transformador: 70 / 100V
- Entradas: 2-Phono (micrófonos), 1-Phono (Aux), 1-Stereo RCA (CD), 1-3.5 mm (mp3), 1-USB (mp3)
- Salida de sirena





UT 33D+

Voltaje CC (V): 200,0 mV ~ 600 V \pm (0,5% a 3).

Tensión de CA (V): 200,0 mV ~ 600 V, 200 V600 V \pm (1,2% + 3).

Corriente de CC (A): 200,0 μ A ~ 10,00 A \pm (1,0% + 3).

Corriente de CA (A): 200,0 μ A ~ 10,00 A.

Resistencia (Ω): 200.0 Ω ~ /200.0M Ω \pm (1,0% + 2), 200.0 Ω 20.00 M Ω .

NCV

Apagado automático

Retroiluminación automática

Prueba de diodo:

Buzzer

Prueba de caída: 2 m

Cables de prueba

CAT II 600 V.

Color Negro

Protector Rojo

Q135.00



UT 125C AUTO RANGO

Material: ABS

Pantalla digital

Temperatura de funcionamiento: 0 ~ 50 \square

Temperatura de almacenamiento: -10 ~ 50 \square

Humedad de almacenamiento: \leq 75% RH (0 ~ 30), \leq 50% RH (30 ~ 40)

Altitud de operación: 0 ~ 2,000m

Probador de caída: 2 m

Nivel de seguridad: CAT III 600V

Voltaje de CC: 400mV / 4V / 40V / 400V / 600V

Voltaje de CA: 4V / 40V / 400V / 600V

Corriente DC: 400 μ A / 4mA / 40mA / 400mA

Corriente CA: 400 μ A / 4mA / 40mA / 400mA

Resistencia: 400 Ω / 4K Ω / 40K Ω / 400K Ω / 4M Ω / 40M Ω

Capacitancia: 50nF / 500nF / 5 μ F / 50 μ F / 100 μ F

Batería 2 * 1.5V AAA

Puntas de pruebas

Q280.00



UNI-T

Q500.00



UT 203 AMPERÍMETRO

Tensión DC 400mV/4 V/40 V/400 V/600 V
De tensión AC 4 V/40 V/400 V/600 V
Corriente DC 40A/400A
Corriente AC 40A/400A
Resistencia 400 W/4kW/40kW/400kW/4 MW/
MW 40 MW
Frecuencia 10Hz ~ 1 MHz
Diodo
La continuidad de timbre
Retención de datos
Indicación de batería baja
Impedancia de entrada para
Medición de voltaje DC
Alrededor de 10 MW
Poder Batería de 9V 6F22
Tamaño de LCD 35,6x18mm
Producto de color Rojo y gris
Tamaño del producto 210x75,6x30mm

MASTECH

Q485.00



MS 2109A AMPERÍMETRO

Auto rango de medición
Protección de sobrecarga de rango de medición completo.
Voltaje CC: 600mV / 6V / 60V / 600V \pm (0.7% + 2)
Voltaje CA: 6V / 60V \pm (0.8% + 3) 600V \pm (1.0% + 4)
Corriente Continua: 60 a/600 a \pm (3% + 6)
Corriente AC: 60 a/600A \pm (2.5% + 6)
Resistencia: 600/6 / k / 60k / 600k ohm \pm (0.8% + 3)
6M/60M ohm \pm (1.2% + 3)
Capacitancia: 40nF/400nF/4 micro;F/40 micro;F/400 micro;F/4000 micro;F \pm (4.0% + 5)
Frecuencia (frecuencia de la cabeza de la abrazadera): 99,99Hz/Hz \pm 999,9 (1.5% + 5)(A través de grado A) 99,99Hz/999,9Hz/kHz \pm 9.999 (1.5% + 5) (Hasta el grado V)
Frecuencia (a través de grado HZ/servicio):9.999Hz /99,99Hz/999,9Hz/9.999kHz/99,99 KHZ/999,9 KHZ / \pm 9.999MHZ (0.5% + 3)
Rango de medición de temperatura:-20 °C ~ 1000 °C
Relación de trabajo: 0,1-99.9% \pm (3.0% + 5)
Tiempo de apagado automático: 15 min

UT 300HCE TERMÓMETRO

Color: blanco + celeste
Termómetro Infrarrojo
Medición instantánea
Alta precisión en la medida $\pm 0.3^{\circ}\text{C}$
Rango de medición $32^{\circ}\text{C} \sim 43^{\circ}\text{C}$
Medición sin contacto
Notificación sonora por exceso de temperatura
Marca: UNI-T
Modelo: UT300H
Tipo de batería: 9V
Paquete incluido:
1 * termómetro infrarrojo
1 * manual



Q149.00

UT 305H TERMÓMETRO

Color: blanco + celeste
Marca: UNI-T
Modelo: UT305H
Rango de medición: 32-45
Precisión de medición: ± 0.3
Distancia de medición: 5-10 cm
Tiempo de respuesta: 500 ms
Alarma sonora de sobre temperatura:
Soporte (Más de 37.2)
Retención de datos: soporte
Temperatura ambiente: 15-30
Temperatura de trabajo: 10-40
Tipo de batería: 9V
Paquete incluido:
1 * termómetro infrarrojo
1 * manual



Q199.00

Q35.00



MIC 10801

- Micrófono 10801
- Marca NETCOM
- cable de 3 metros

Q50.00



MIC 10800

- Micrófono 10800
- Marca NETCOM
- cable de 3 metros

Q35.00



MIC 10850

- Micrófono 10850
- Marca NETCOM
- cable de 3 metros

Q415.00



MIC WM862

- Micrófono Inalámbrico
- 1 Canal

Q800.00



MIC VWS20 PLUS

- Micrófono inalámbrico VHF de mano doble
- Modulación FM
- Respuesta de frecuencia: 40Hz-20kHz
- Controles de nivel de volumen individuales para cada micrófono
- Indicadores LED de RF individuales para cada micrófono.

BOC VZHLKIT15

2 soportes + 2 altavoces (1 activo, 1 pasivo) + 2 micrófonos inalámbricos



Sistema de Karaoke Portátil de 15"

Amplificador:	Clase AB
Poder:	2000W
Transversal:	2,6 kHz
Woofer:	Altavoz de 15 "(381 mm)
Conductor:	1 "(25 mm)
Entrada de micrófono:	Jack / XLR de 1/4 "
Entrada / salida de línea:	RCA
Fuente de alimentación:	CA 110-220V
Igualada:	Ecualizador remoto de 2 bandas
Conectividad:	USB + Bluetooth + Radio FM

Q3,000.00



BOC G1222

- Bocina Recargable 12 "
- Duración de la Bateria 5 Horas
- Control remoto
- Incluye dos micrófonos
- Cable para Micrófono
- 2 baterias 9V
- Ecualizador de audio

Q1,999.00



OFERTAS BP



Q90.00

ZD 126 1
Lupa con luz led



Q950.00

TAIKD 8586D
Estación con pistola de aire y cautín



Q25.00

ZD 10A
Base para cautín



Q655.00

ZD 8907
Pistola de Aire caliente

Q599.00

Reloj SMARTWATCH



monitoreo ECG



Prueba de frecuencia cardíaca



Prueba de Presión Arterial



Modo deportivo



Monitor de oxígeno en la sangre



Mantente conectado con notificaciones de llamadas y mensajes.



OFERTAS BP



DVP 712 **Q575.00**

- Fuente de Poder
- 13.8 Voltios
- 5-7 Amperios



DVP 512 **Q375.00**

- Fuente de poder
- 13.8 Voltios
- 3-5 Amperios



DVP 212S **Q340.00**

- Fuente regulada
- Voltaje: 3V-4.5V-6V-7.5V-9V-12V
- 2 Amperios



PS 28 **Q300.00**

- Fuente regulada
- Voltaje: 3V-4.5V-6V-7.5V-9V-12V
- 2 Amperios



DVP 3000 **Q345.00**

- Fuente regulada
- Voltaje: 6V-9V-12V-13.8V
- 3 Amperios



GIO F1212 **Q680.00**

- Fuente 13.8 voltios
- 10-12 Amperios



VENTILADOR TURBO DELGADO DE 4.7"12VDC FAN-127SXT

-Ventilador Turbo Boxer

Q40.00

-Tamaño: 4.72 "x1" / 120x25 mm
12x12x25 cm

-Entrada: 12VDC

-Corriente: 0.85A

-Velocidad: 3200 RPM

-Cuerpo de plástico

Ventilador de refrigeración VEN 12V 120M

-Marca: DELTA

Q60.00

-Modelo: EFB1212VH

-Tamaño: 12x12x25 cm
4.72 "x1" / 120x25 mm

-Voltaje: 12 V CC.

-Corriente: 0,75 A.

-Potencia: 6,9 W.

-Velocidad: 3400RPM

-Ruido: 51.9dBA





FAG
Fusible americano
6x30 mm

**DISPONIBLES
AMPERIOS**

-0.25	-1.5	-5	-15
-0.375	-2	-6	-20
-0.5	-2.5	-7	-30
-0.6	-3	-8	
-1	-4	-10	



FGMA
Fusible europeo
5x20 mm

**DISPONIBLES
AMPERIOS**

-1	-4	-7	-15
-2	-5	-8	-20
-3	-6	-10	



FM
Fusible americano
cerámico
6x30 mm

**DISPONIBLES
AMPERIOS**

-10
-15
-20
-25
-30



FGMA
Fusible europeo
Cerámico
5x20 mm

**DISPONIBLES
AMPERIOS**

-1	-4	-7	-15
-2	-5	-8	-20
-3	-6	-10	



F4257
Fusible para amplificador

**DISPONIBLES
AMPERIOS**

-40
-50
-60
-70
-100



Fusible de Carro
Tamaño: 5X11 mm

**DISPONIBLES
AMPERIOS**

-5	-30
-10	-40
-15	
-20	
-25	



Fusible de Carro
Tamaño: 9X19 mm

**DISPONIBLES
AMPERIOS**

-5	-30
-10	-40
-15	
-20	
-25	



ELECTRÓNICA

Nuestros medios de Envíos



2474-1522



5443-7517

www.electronicabp.com

